
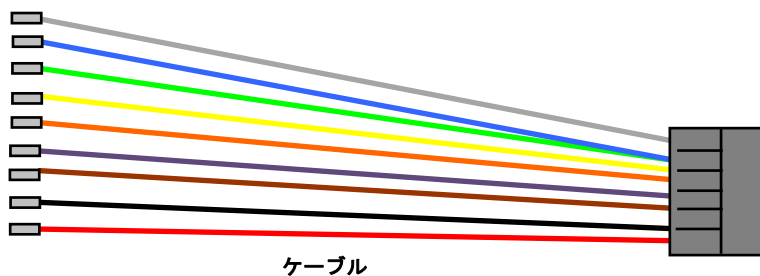


お客様各位

本製品は、AQ741専用のオプション品です。


梱包内容

数量	説明
1	取扱説明書(本書)
1	ケーブル
9	グラバ(9色、各1個)




接続方法

本製品(AQ746)ケーブル部コネクタの1番ピンとAQ741の1番ピン位置を合わせて接続します。

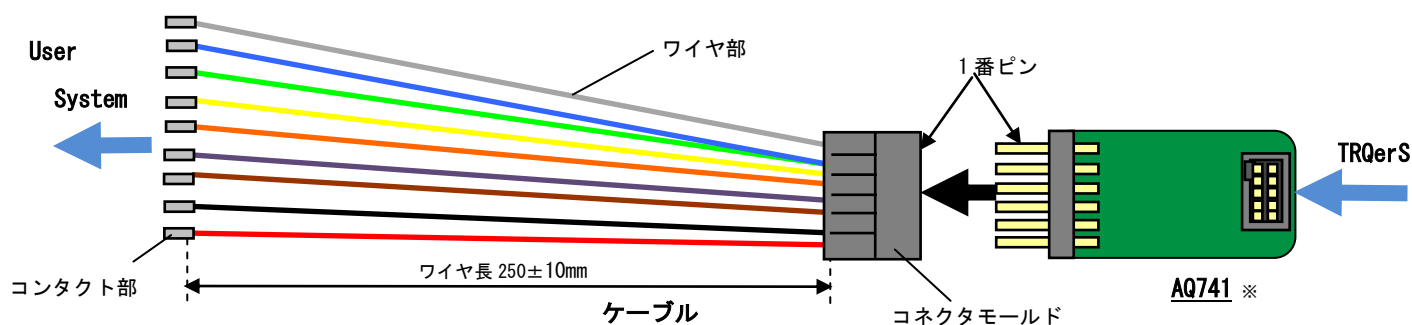

信号接続

ピン番	グラバ/ワイヤ色	信号名
1	灰色	予約(N.C./XCONN)
2	青色	D3
3	黄色	D1
4	紫色	XSYNC
5	-	GND(N.C.)
6	-	VCC(N.C.)
7	-	予約(N.C.)※極性キー
8	緑色	D2
9	橙色	D0
10	茶色	CLK
11	黒色	GND
12	赤色	VCC

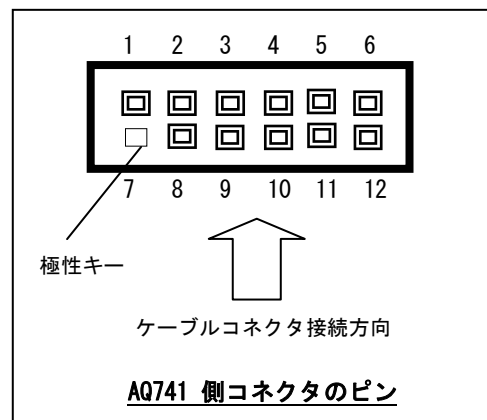

注意

- ※本製品にAQ741は含まれません。
- PMOD SMT-I/F変換アダプタ AQ741 との挿抜保証回数は100回までです。
- 本製品は消耗品であり、保守対象外です。
- MPUのGPIO入出力信号電氣的特性とユーザーシステム基板条件により、TRQerSと接続して動作しないことがあります。
- 本製品の接続時および取り外し時は必ずTRQerS本体の電源およびユーザーシステムの電源をOFFにして接続してください。
- ケーブルのワイヤ部に過度の屈曲を行わないで下さい。断線の恐れがあります。切断破損等に注意して取り扱ってください。
- 本製品抜き時は、ケーブルのワイヤ部ではなくコネクタモールドやコンタクト部を持って行ってください。ケーブルのワイヤ部を持って引っ張ると破損する恐れがあります。
- 本製品はシステムの開発、評価でのご使用を想定したものです。また、国内の使用に際し、電氣用品安全法及び電磁波障害対策の適用は受けておりません。