


Media over IP・TS over IPの自動監視機能

次世代マスターのMedia over IPやTS over IPをICMSで自動監視

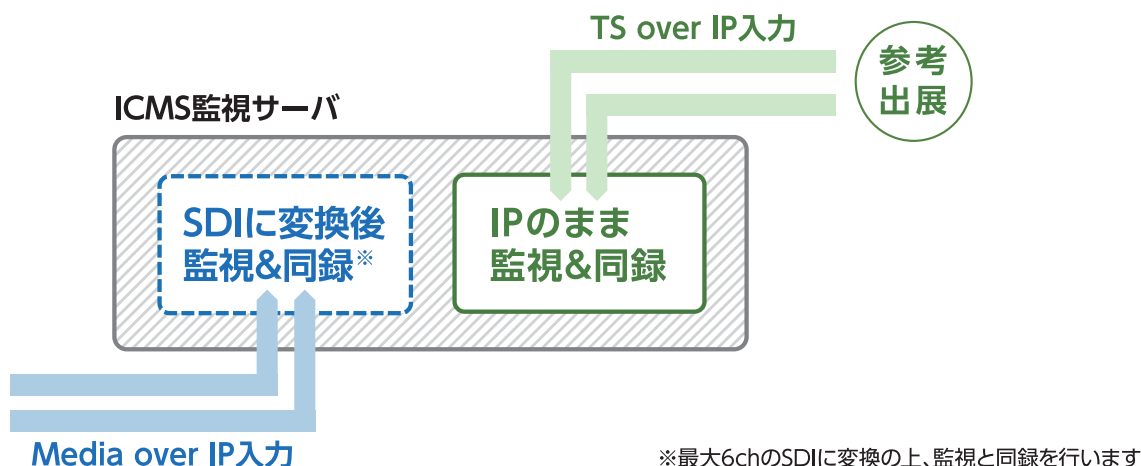

Media over IP監視の主な特徴

対応規格／ネットワーク制御

- SMPTE ST2110-10/-20/-21/-30/-40
- SMPTE ST2022-7準拠
冗長化 ネットワーク障害に強い監視システム
- SMPTE ST2059 (PTP)
ICMSシステムのTimesteampがPTPに完全同期化
- NMOS IS-04/IS05
NMOSクライアントにて監視ポイントの選択が可能
- IGMPv3
- ARP/PING応答

IPレイヤー異常検出

- シーケンスエラー
- プロトコルエラー
- レングスエラー
- チェックサムエラー

比較監視

- Media over IP 対 TS (ASI)
- Media over IP 対 SDI
- Media over IP 対 Media over IP

TS over IP監視の主な特徴※

対応規格／ネットワーク制御

- SMPTE ST2022-2準拠
- SMPTE ST2022-7準拠
冗長化 ネットワーク障害にも強い監視システム
- NMOS IS-04/IS05
NMOSクライアントにて監視ポイントの選択が可能
- IGMPv3
- ARP/PING応答

比較監視

- TS over IP 対 TS over IP
- TS over IP 対 Media over IP

※開発中製品により、仕様を変更する場合がございます