


新型TS信号発生器 FANレス・OSレスで、 長期安定稼働を実現

参考出展



TSパケットストリーマ VT2220 ※イメージ図

以下のような用途に最適！

FPU向け
TS信号
発生器


文字
スーパー
発生器

お待ち
発生器

機能・特徴

- 1UサイズのTS信号発生器 (ASI×3出力)
- 専用アプリ「TS Maker」で出力TSパケットのデータパターンを作成可能
- USB経由でTSパケットのデータパターンを格納
- PC不要で簡単に操作・運用が可能
- 接点I/Fによる外部機器へのエラー通知、外部機器からの操作が可能
- 納入後10年間の長期保守サポートに対応

使用例 FPU向けTS信号発生器

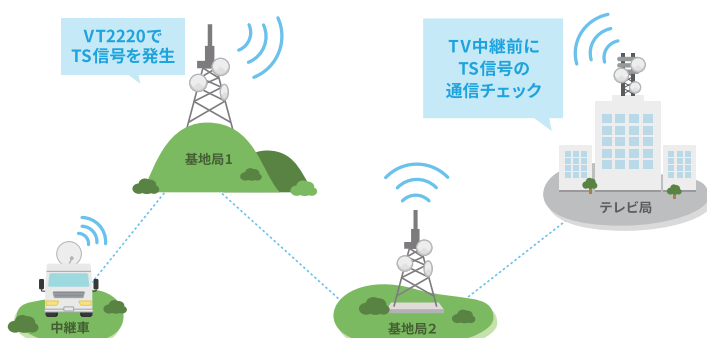

地デジ中継局用 RFモニタリング

複数チャンネルをスキャン測定
共建送信所に最適



ISDB-T電波モニター 732060

FANレス、HDDレス、OSレス
10年連続稼働を想定した設計

RF信号の第三者監視として
地デジ中継局 **1,000** 台の導入実績

機能・特徴

- レベル、C/N、MER、BERを測定
- オプションでIF信号の測定も可能
- 復調TSからネットワークIDを取得し、飛び込み波を特定
- 測定データはCFカードへ長期保存、ネットワーク経由の取得も可
- 2台並列+同期運転ソフトにて異なるチャンネルを同時測定

