


8.5.6. インターフェースケーブル (AZ411, AZ413)

ターゲット・ボード上にコネクタを実装できない場合に、テストピン等に接続して使用します。

AZ413 には、IC テスト・クリップがなく、先端が未処理になっています。

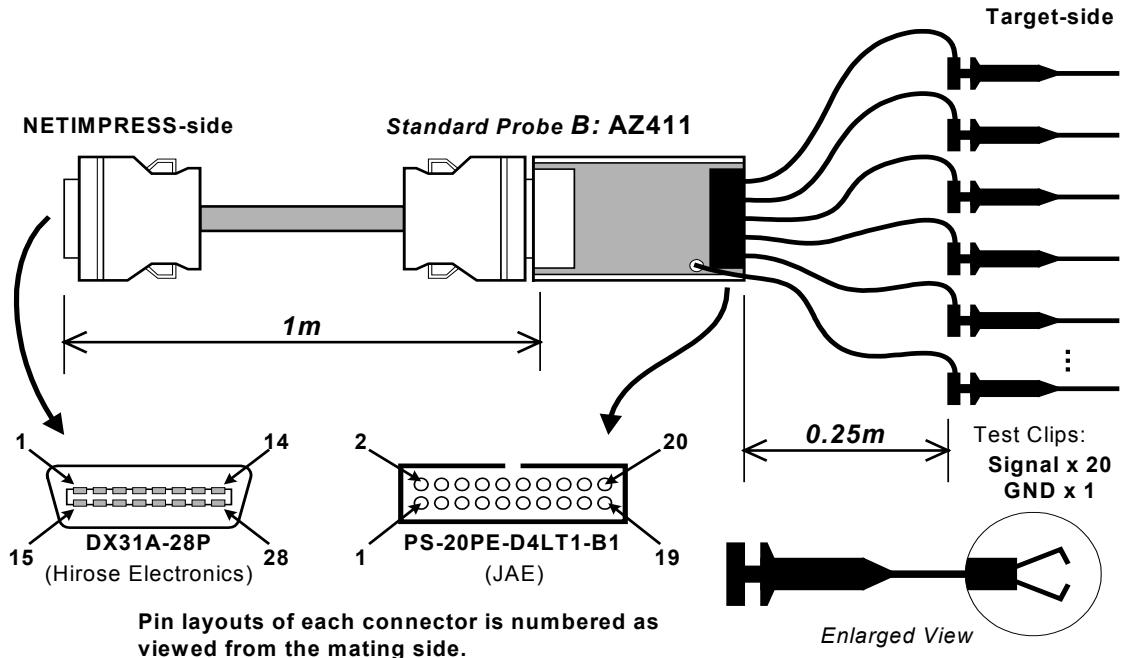

NETIMPRESS-side
Standard Signal Pin Assign

Pin No.	NETIMPRESS Standard Signal Name
1	GND
2	TVccd
3	Vcc
4	TRES
5	/TRES
6	TCK
7	Reserved
8	GND
9	TAUX2 (TR/W)
10	/TICS
11	TAUX5 (/TOE)
12	TMODE
13	TTXD
14	GND
15	GND
16	TVpp1
17	TVpp2
18	WDT
19	TAUX3 (TVpp1C)
20	TAUX4 (TVpp2C)
21	GND
22	Probe select
23	TAUX
24	TBUSY
25	TI0
26	TVccs (TI1)
27	TRXD
28	GND

Target-side
Test Clips Signal Pin Assign

Pin No.	Lead Color	NETIMPRESS Signal Name	I/O
1	Brown	TRXD	I
2	Red	TTXD	O
3	Orange	TVccs (TI1)	I
4	Yellow	TMODE	O
5	Green	TI0	I
6	Blue	TAUX5 (/TOE)	O
7	Violet	TBUSY	I
8	Grey	/TICS	O
9	White	TAUX	O
10	White & Black	TAUX2 (TR/W)	O
11	White & Brown	TAUX4 (TVpp2C)	O
12	White & Red	TCK	O
13	White & Orange	TAUX3 (TVpp1C)	O
14	White & Yellow	/TRES	O
15	White & Green	WDT	O
16	White & Blue	TRES	O
17	White & Violet	TVpp2	O
18	White & Grey	Vcc	O
19	Light-Green	TVpp1	O
20	Light-Blue	TVccd	I

GND (Black) : Directly Soldered to PWB.