FPU基地局向け TS信号発生器 新製品

FANレス・OSレスで、長期安定稼働を実現

新発売

新TSパケットストリーマ
(VT2220)

機能・特徴

- 1Uサイズの TS信号発生器(ASI×3出力)
- 専用アプリ「TS Maker」で出力TSパケットのデータパターンを作成可能
- USB経由でTSパケットのデータパターンを格納
- PC不要で簡単に操作・運用が可能
- 接点I/Fによる外部機器へのエラー通知、外部機器からの操作が可能
- 納入後10年間の長期保守サポートに対応

使用例:FPU向けTS信号発生器

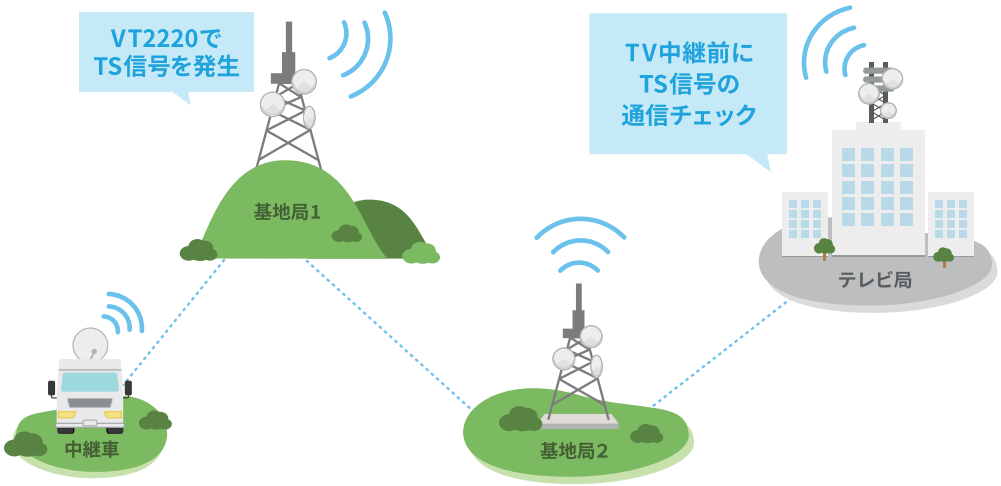

そのほかTSお待ち発生器、TS文字スーパ発生器など安定性重視の用途に最適です

DTS Insight